

COSMO ROLLFIX ECO PRODUKTDATEN




COSMO Rollfix ECO
System EPS | STRONGBOARD FL

KBN CTR5E 5kg Eimer
KBN CTSRE10 10kg Eimer



Einfaches Auftragen

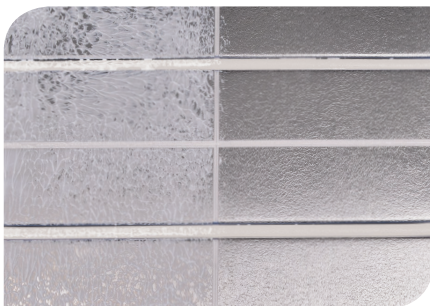

Optischer Farbumschwung

TECHNISCHE DATEN

Einsatzbereich	Lösemittelfreier Spezial-Klebstoff zur Fixierung von Heizelementen und CF STRONGBOARD FL auf saugenden und nicht saugenden Bodenelementen. Bleibt nach Aushärtung dauerklebrig.
Verarbeitung	Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren. Den Klebstoff vor der Verarbeitung homogen aufrühren. Die Oberflächen der zu verbindenden Werkstücke müssen trocken, staub- und fettfrei, gereinigt sein. Der Klebstoff wird mittels Lammfellrolle auf die Oberfläche aufgetragen. Vor dem Auflegen und Anpressen der Platten den Klebstoff zwingend bis zur Transparenz max. 4 h abblühen lassen. Die Ablüfzeit variiert stark je nach Auftragsmenge und Raumklima. Der Klebstoff lässt sich im frischen Zustand mit Wasser reinigen. Die Reinigung von ausgehärtetem Klebstoff ist nur mechanisch möglich.
Farbe im ausgehärteten Zustand	Transparent
Ablüfzeit	ca. 16 min. (+20 °C, 50 % r.F)
Auftragsmenge	Fixieren der Heizelemente: ca. 100-150 g/m ² Fixieren der CF STRONGBOARD FL Elemente: ca. 150-200 g/m ²
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 1,02 g/cm ³
Verarbeitungstemperaturen Klebstoff und Substrate	von +5 °C bis +30 °C
Produkt ist frostempfindlich! Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate.	
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.	