


MONTAGE- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

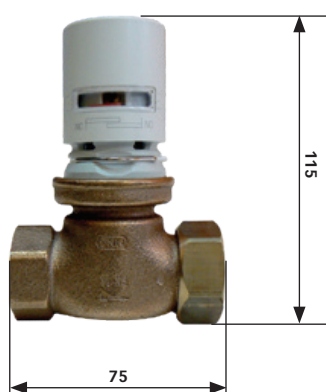

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das CVRV2SF COSMO motorisches Absperrventil 3/4" mit elektro-thermischen Stellmotor. Es regelt den Volumenstrom des Heizmediums.


ANWENDUNG

CVRV2SF sollte in der Installation am Rücklauf montiert werden. Es regelt den Fluss des Heizmediums durch das Heizregister. Das Ventil wird an die Smart Control Verbindungsmodul SCVM angeklemt.

MONTAGE UND BETRIEB

- Jedes Leitungsende sachgemäß mit Endbuchsen vor dem Einklemmen versehen
- Stromanschluss mit NYM 2x0,5mm² herstellen
- Das CVRV2SF darf nur im Innenbereich installiert werden.
- normalerweise geschlossen

VERBINDUNG MIT CVSCVM

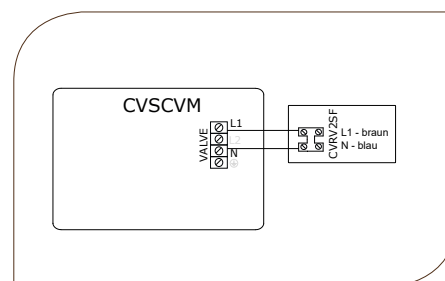

TECHNISCHE DATEN

	CVRV2SF
SPANNUNG	200 bis 240V 50/60Hz
MAX. TEMPERATUR DES MEDIUMS:	+120°C
MAX. BETRIEBSDRUCK	10 bar
SCHUTZKLASSE	IP44
KVS-WERT	5
INNENGWINDE	3/4"